



TONDEUSES RADIOCOMMANDEES
PROFESSIONNELLES

Cross Liner



ILD01



ILD02



TRAVAUX DANS LES PENTES JUSQU'A 60°



Montmartre



Brest



Barrages




Berges



Paris Bercy

ERGONOMIE – SÉCURITÉ TOTALE – QUALITÉ DE TONTE

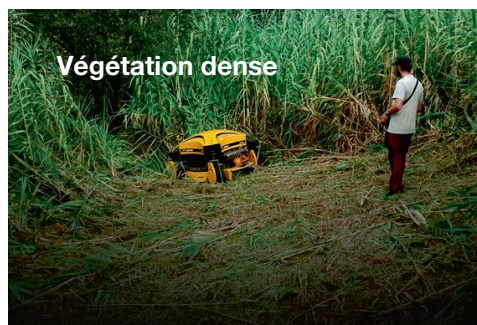

Végétation dense



Golf



Accotements
routiers

EXCELLENT CONFORT DE TRAVAIL POUR L'OPÉRATEUR



Sites sécurisés



Centrales photovoltaïques



Stades

SPIDER : LE PLAISIR DE LA TONTE EN TOUTE SÉCURITÉ



LA QUALITÉ PROFESSIONNELLE DEPUIS 1986

	CROSS LINER	eCROSS LINER	ILD01	ILD02 EFI / 2SGS EFI
Moteur	Honda GXV390	2 moteurs synchrones	Kawasaki FS541V	Kawasaki FS730V-EFI
Puissance du moteur	10,2 CV / 7,6 kW	1 500 W + 2 800 W	18 CV / 13,2 kW	25,5 CV / 19 kW
Cylindrée du moteur	389 ccm	-	603 ccm	726 ccm
Capacité du réservoir	3,5 l	-	12 l	16 l
Type de carburant	Essence SP	-	Essence SP	Essence SP
Transmission	hydrostatique	-	hydrostatique	hydrostatique
Réservoir d'huile	4 l	-	6,5 l	9 l
Vitesse déplacement	0-6 km/h	0-6 km/h	0-6 km/h	0-8 km/h
Système entraînement	4x4, Dance step	4x4, Dance step	4x4, Dance step	4x4, Dance step
Direction Zero Turn	En option	inclus	En option	inclus
Pneus	13 x 5,00-6	13 x 5,00-6	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8
Largeur de coupe	65 cm	61 cm	80 cm	123 cm
Hauteur de coupe	4-10 cm	4-10 cm	6-11 cm / 3-8 cm	9-14 cm / 7-12 cm
Embrayage de lame	Mécanique avec frein	-	électromagnétique	électromagnétique
Rendement	jusqu'à 2,500 m²/hr	jusqu'à 2,500 m²/hr	jusqu'à 3,000 m²/hr	jusqu'à 8 500 m²/hr
Consommation	1.7 l/hr	-	2.5 l/hr	3,8 l/hr
Treuil hydraulique	En option	En option	En option	inclus
Pente Max	41° / 55° avec treuil	35° / 60° avec treuil	40° / 55° avec treuil	41° / 60° avec treuil
Dimensions	98 x 111 cm	98 x 111 cm	136 x 120 cm	164 x 143 cm
Hauteur	60 cm	60 cm	91 cm	92 cm / 82 cm
Poids.	175 kg	182 kg	288 kg	387 kg

LES TONDEUSES SPIDER

